

金笛邮件系统彩信设置

金笛邮件系统标准版 v3.9.0 支持将邮件全文最大 5000 个汉字以彩信形式发送到手机上。现将设置步骤逐一详细说明。

需要的软件硬件：

- 1、金笛邮件系统标准版 v3.9.0
- 2、Wavecom 1206B 彩信猫（支持 GPRS，此硬件设备需要单独向春笛公司购买）
- 3、支持 GPRS 的中国移动 SIM 卡（客户自备）
- 4、PC server 须有 RS232 串口

安装步骤：


- 1、将 SIM 卡放入 wavecom，并用 RS232 连接 wavecom 和 PC，连接 wavecom 的电源和天线。
- 2、创建中国移动 GPRS 网络链接，拨号：*99***1#
- 3、登录金笛系统 webmail 后台管理帐户。

(1) 配置中国移动彩信发送网关：

彩信设置 红色参数表示该参数在服务器重启后才生效	
是否启动彩信功能	<input checked="" type="checkbox"/>
网关IP	10.0.0.172
网关端口	9201
服务器URL	http://mmsc.monternet.com
MMS 发送实现类	cn.sendmms.mms.Sendmmsimp
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>	
彩信测试	
测试手机号码	<input type="text"/>
彩信主题	<input type="text"/>
彩信文本内容	<input type="text"/>
<input type="button" value="发送"/>	

按照上图所示，依次设置网关 IP、网关端口、服务器 URL 和 MMS 发送实现类。

(2) 配置彩信队列扫描间隔和发送频率：

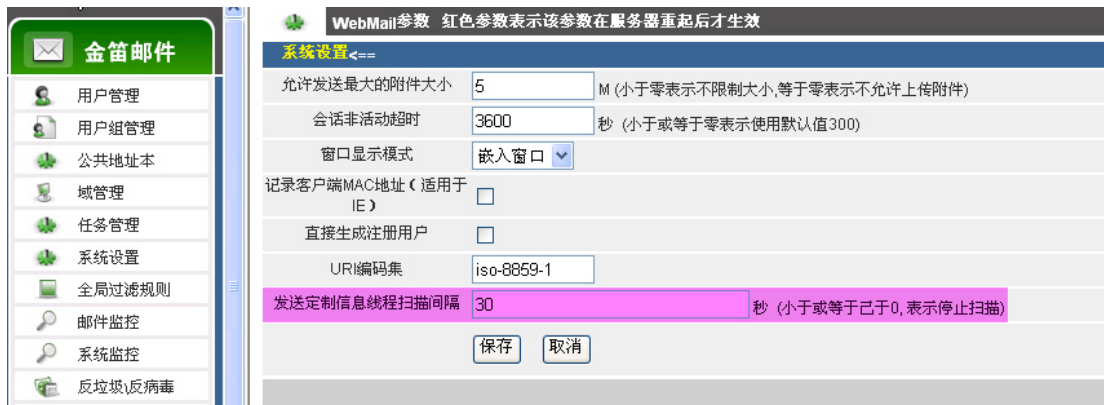

设置彩信发送线程扫描的时间间隔，默认是 0 不扫描彩信队列。

(3) 配置系统全局过滤规则：



设置发送到彩信手机的内容格式。

^SUBJECT 代表邮件主题

^FROM 代表发信人

^TIME 代表发信时间

^TEXT 代表邮件正文

可以根据具体需要，自定义发送的内容格式。

(4) 配置个人 email 和接受彩信的手机号码：

金笛邮件	最多邮件数	-1	(负数表示无限制)
用户管理	启用网络硬盘	<input type="checkbox"/>	
用户组管理	最大分配网络硬盘空间	-1	M(负数表示无限制)
公共地址本	允许用户查看邮件原文	<input type="checkbox"/>	
域管理	发送邮件频率		(格式：发送次数/间隔秒数，为空表示不控制)
任务管理	发送短信频率		(格式：发送次数/间隔秒数，为空表示不控制)
系统设置	发送彩信频率	1/5	(格式：发送次数/间隔秒数，为空表示不控制)
全局过滤规则	以下为个人信息设置		
邮件监控	电话		(如有多个,可用分号分隔,)
系统监控	手机	13811395765	(如有多个,可用分号分隔,)
反垃圾/反病毒	邮编		
日志查看	国家		
统计分析	省		
系统备份	城市		
注册码管理	单位		
收邮件	部门		
邮件搜索	地址		
发邮件	<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置使用空间"/> <input type="button" value="取消"/>		
文件夹			

发送频率设定为 5 秒钟发送 1 次。手机号码为收到邮件后内容发送给哪个手机。

设置完毕后，每收到一封邮件，都会及时通知到手机上。非常方便。