



JINDI®MAIL SYSTEM SOLUTION

华夏银行电子邮件系统方案

www.mailer.com.cn



电话: 01082356575/76/77 传真: 01082356575-6004

北京春笛网络信息技术服务有限公司

中国·北京市海淀区知春路 23 号

863 软件园量子银座 903

www.chundi.com

jindi@mail, 金笛®, jdmail 均指金笛®邮件系统

目 录

简介	- 4 -
概论	- 5 -
需求篇	- 6 -
一. 基本功能需求	- 6 -
二. 系统扩展需求	- 9 -
设计篇	- 10 -
一. 网络环境	- 10 -
二. 硬件配置	- 10 -
服务器数量：4 台	- 10 -
服务器功能指标	- 11 -
存储设备	- 11 -
三. 负载均衡	- 11 -
四. 短信提醒功能	- 12 -
五. 设计构架	- 15 -
底层坚固、高度稳定。	- 15 -
容易管理、维护。	- 16 -
增加设备简单、有效。	- 16 -
具有多级权限管理，支持企业全面发展。	- 17 -
高度模块化，模块之间最小耦合。	- 17 -
提供与其它系统直接的接口：如计费平台、短信彩信平台、防毒网关等。	- 17 -
应用层二次开发、部署简单方便。	- 17 -
产品篇	- 18 -
一. 产品介绍	- 18 -
二. 体系结构	- 18 -
三. 技术架构	- 19 -
（一）金笛®邮件系统五大功能模块逻辑关系图	- 19 -
（二）金笛邮件系统技术架构优势	- 20 -
（三）金笛®邮件的主要技术特点	- 20 -
四. Jindi®mail 主要功能	- 27 -
一用户管理	- 27 -
一域管理	- 28 -
一公共地址簿	- 28 -
一用户组管理	- 28 -
一系统设置	- 29 -
一全局过滤规则设置	- 32 -
一邮件监控	- 32 -
一反垃圾、反病毒设置	- 32 -
一日志查看	- 33 -
一系统备份	- 34 -
一注册码管理	- 34 -
一邮件管理	- 34 -
一邮件全文检索：	- 34 -
一设置	- 35 -

五. Jindi@mail 功能偏移表.....	- 36 -
六. Jindi@mail 邮件系统测试性能指标.....	- 38 -
WebMail 页面服务器的性能.....	- 38 -
单机测试邮件服务器性能测试（10K 邮件，本地投递）.....	- 38 -
邮件服务器性能测试（300K 邮件，本地投递）.....	- 39 -
NAS 存储结构模拟环境测试结果.....	- 40 -
实施篇	- 41 -
实施步骤.....	- 41 -
一：界面定制、功能定制.....	- 41 -
二：用户迁移.....	- 42 -
三：数据回迁.....	- 43 -
四：可选插件：短信模块.....	- 43 -
五：扩容措施.....	- 43 -
培训篇	- 44 -
系统管理员培训.....	- 44 -
操作培训.....	- 45 -
服务篇	- 46 -
服务承诺.....	- 46 -
服务支持体系的构成.....	- 46 -
服务等级以及划分.....	- 47 -
外包服务措施.....	- 47 -
服务内容.....	- 48 -
客户篇	- 50 -
报价	- 52 -

简介

春笛作为国内专业的电子邮件系统厂商，已自主开发并成功推出了国内外领先的金笛®电子邮件系统、金笛®短信平台、金笛®网站发布系统等软件产品，春笛以高质量的产品、及时满意的服务，成为客户拥戴的“电子邮件专家”。

公司先后为国内电信、金融、移动、政府、广电、媒体等行业和众多大型企业提供了较高水准的电子邮件系统，业务遍布全国近二十个省、市和自治区，迄今已完成了上百个客户的电子邮件系统工程项目，积累了丰富的经验。

春笛基于对用户需求的深入分析与理解，以自主研发的大规模电子邮件系统和短消息系统为核心，从系统的安全性、稳定性、高性能、可扩展性以及良好的性能价格比等角度综合分析，为顾客提供完整的邮件系统和短消息系统解决方案。春笛有能力有信心与系统集成商及各地代理商、合作伙伴建立良好而又深入的合作关系，保证实现邮件系统的顺利实施与稳定运行。

www.mailer.com.cn

概论

春笛公司在邮件系统领域长期默默耕耘，已经结下累累硕果。几年来，客户已经遍布各行各业，春笛公司为邮件系统的稳定运行和长期服务，洒下辛勤的汗水，同时也积累了大量邮件系统实施经验。

公司将一如既往，给您一把邮件通讯利器，在市场大潮中，披荆斩棘。

www.mailer.com.cn

需求篇

需求分析

一. 基本功能需求

金笛邮件的发展历程，就是一个不断满足客户需求的过程。在长期与政府机关打交道的过程中，积累了丰富的实践经验。我们将最新的技术成果，融入金笛邮件系统新的版本中。

通过与客户的电话沟通，我们将客户对邮件系统的基本功能需求整理如下：

功能分类	功能说明
规范功能	WEB 邮件功能(后台只能管理员内网访问)
	POP3/SMTP 协议支持
	用户管理统计
	国际化开放性支持
	高安全体系
	多平台支持
	系统管理
	反垃圾邮件
	反病毒邮件
POP3/SMTP 协议支持	支持 Outlook, Outlook Express, Foxmail 等多种客户端
	支持 SMTP 标准及扩展标准，支持 POP3 标准和邮件传输编码标准
	支持 SMTP 登陆认证
	支持 SMTP 转发认证
反垃圾邮件	基于 IP 的过滤
	User（发件人、收件人）过滤
	邮件流量限制
	全文过滤（支持多种编码）
	支持过滤规则使用正则表达式
	连接频率限制(同一 IP, User, RCPT 指令)
	收件人数量限制
	并发连接数限制
	出错频率-比率限制

	Zip 文件附件解压检查
	Word 文件附件检查
	可疑邮件的旁路处理功能
	垃圾邮件分类
	基于 Web 的过滤规则配置界面
	在线更新过滤规则
	垃圾邮件统计功能
	共享邮件过滤规则
反病毒邮件	可以选择病毒监测的范围(整封信/附件)
	病毒邮件警告
	病毒邮件移入病毒文件夹
	拒收病毒邮件
	病毒数据统计功能
	支持病毒数据库的在线更新
	支持多种商用杀毒引擎，包括： AVP, Norton, 金山, 瑞星
Web 邮件	邮件编辑阅读功能
	文件夹（系统，自定义）
	邮件查找
	签名档
	系统参数设定
	定时发信功能
	POP 收信代理 自动回复/转发
高可靠性	心跳技术
	负载平衡
	基于事务的信件处理
	无单点故障系统失效
	支持 cluster
	支持数据备份和恢复
高安全体系	不用 Root 权限运行系统
	密码加密保护
	Webmail Session 过期
	阻止 POP 口令侦测
	SMTP 认证
	反向 DNS 查询以防止邮件转发攻击
	防止多次自动回复，转发和退信
	连接频率限制，防止 DOS 攻击
	Webmail 过滤 html 邮件中的 javascript 和 iframe 代码
	IP 访问限制，保护内部模块
	防止无效用户登陆查询攻击
	黑名单支持
	分层管理机制
	稳定启动/关闭服务

	服务器监控进程
高性能高扩展性	轻量级模块协作协议
	多线程技术
	高效缓冲机制，快速处理能力
	针对数据库优化设计
	支持平滑扩容，在线扩展
	分布式存储
邮件管理功能	多级文件夹管理
	邮件信息搜索/排序
	提供邮件分类查找功能
	邮箱使用情况显示
	Webmail 个人/团体地址本
	地址本的搜索/打印
	支持邮件和地址本导入/导出(邮件导出为 eml 文件，地址本支持 csv, vcard, mail 格式)
	邮件多层过滤器
扩展功能	在线帮助与系统信息
	用户级反垃圾邮件设定
	提供 HTML 邮件编辑和签名档编辑
	彩色信纸
	提供图形表情符号
	域名输入检查，本域地址补全
	多时区支持
	支持多种编码显示
	附件格式自动识别，在线打开
	支持超大附件
	多种方式的邮件转发(直接/修改后转发，原文作为 eml 附件/)
邮箱运营	海量域名支持/管理
	用户服务方式可定制
	服务器资源分组管理
	企业个性化 VI 设定
	企业信息管理统计，多种企业状态，企业邮箱管理权力下放
	支持分级架构的邮局
	企业/部门内部 Email 广播通知
	可选的多种企业邮箱模板风格
用户管理功能	用户信息统计管理
	用户行为统计查看
	可选的多种用户服务等级
	用户邮箱大小控制
	用户管理与销复号管理
系统管理维护	服务启动/停止 script
	集成配置管理功能
	支持用户和邮件数据备份

	系统工具集
	系统日志记录
	系统日志自动清理
	服务器命令控制
	系统日志统计分析、用户统计、报表功能
	服务器监测（服务/主机）
	根据销复号自动处理邮箱注册
WAPMail	邮件接收、发送
	邮件查找、地址簿查询
	附件预览（支持文本、图片，对压缩附件提供文件列表预览）
	邮件设置
	邮件删除、邮件转移等
短信应用	邮件短信通知
	短信注册、短信修改密码、短信注销
	短信收发邮件
	短信收藏
	短信自写、定时发送、短信提醒
彩信应用	彩信发送、彩信接收
	彩信收藏
	彩信通知
手机地址簿应用	支持手机地址簿同服务器同步
	通过终端简单设置实现地址簿数据上传和下载
	支持通过 WEB 界面批量导入地址簿数据
	支持多种格式数据导入

二．系统扩展需求

考虑华夏银行的实际需求，需要提供 1.5 万用户同时使用邮件服务。如何设计一个结构良好的分布式大容量邮件系统，对于保证系统在 1.5 万用户并发访问时的稳定性、可靠性，以及对于日后的升级维护有着至关重要的作用。在对电子邮件系统依赖越来越强的今天，这是华夏银行迫切需要面临的问题,也是金笛邮件方案设计必需顾及的问题。

设计篇

针对华夏银行的需求，金笛邮件给出以下设计方案：

方案一：简单网络环境,邮件提速,安全有保障.

一. 网络环境

1 1.5 万用户接入带宽要求为 8M，计算方法如下：

2 SMTP/POP3 请求：

$20K \text{ (邮件)} * 20 \text{ 封} * 1.5 \text{ 万 (用户)} = 6\text{Gbyte} = 60\text{Gbit} / 86400 (24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 0.694\text{Mbit} / 0.6 (\text{以太网带宽利用率}) = 1.157\text{Mbit} * 4 (\text{带宽峰值比例}) = 4.62\text{M}。$

3 WEB MAIL 请求：

$20K \text{ (邮件)} * 20 \text{ 封} * (\text{页面请求}) * 0.45 \text{ 万用户 (实际通过 WEB 方式访问比例 } 3/10) = 1.8\text{Gbyte} = 18\text{Gbit} / 86400 (24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 0.208\text{Mbit} / 0.6 (\text{以太网带宽利用率}) = 0.347\text{M} * 4 (\text{带宽峰值比例}) = 1.388\text{M}。$

4 建议：

1.5 万用户 Internet 接入带宽为 $4.62\text{M} + 1.388\text{M} = 6.008\text{M} + 2\text{M} (\text{服务器外网管理}) = 8\text{M}。$

二. 硬件配置

硬件数量：2 台

- 一台 Mail 服务器： $1.5 \text{ 万 (用户)} * 20 \text{ 封} / 86400 (24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 3.47 \text{ 封}。$ 现在服务器峰值处理能力每秒 4 封 20K 邮件的处理能力计算，需要一台服务器。
- 一台磁盘阵列服务器：采用统一存储，邮件数据统一放在磁盘阵列上，。总磁盘空间需要约 450G（每用户 100M 邮件空间）。

服务器功能指标


- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 主要指标 | |
| | 网络层功能: | <ol style="list-style-type: none"> 1. 网络地址阻断: 控制特定的地址、端口 2. 最大连接数控制 3. 最大连接频率控制 4. 邮件路由控制 |
| | 协议层功能 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持协议: pop2、pop3、sdps、imap、apop、kpop 2. 邮件发送数量控制 3. 指定邮件监控 4. 邮件转发控制 (smtp relay) |
| | 应用层功能 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 同步频率设置 2. 邮件备份 3. 集团企业多域同步 4. 信头重写 5. 支持集团公共邮箱 6. 邮件过滤插件 |
| 2 | 操作系统 | <ol style="list-style-type: none"> 1. linux, 2. solaris-x86 3. freebsd |
| 3 | 硬件配置 | CPU: 双 Xeon2.4G
内存: 2G
硬盘: 300G
网卡: 2 块千兆网卡 |
| 4 | 工作模式 | 集群版 |
| 5 | 应用软件 | 金笛邮件系统 v5.0 |

存储设备指标

存储空间:

- ✧ 用户信息: 考虑系统扩展, 建议 150G。
- ✧ 邮件数据: $1.5 \text{ 万用户} \times 100\text{M} = 1500\text{G}$, 根据实际所需存储空间 20% 的比例, 邮件存储基本空间应保障 $1500\text{G} \times 20\% = 300\text{G}$ 。
- ✧ 总空间需要约 450G。

三. 硬件架构图

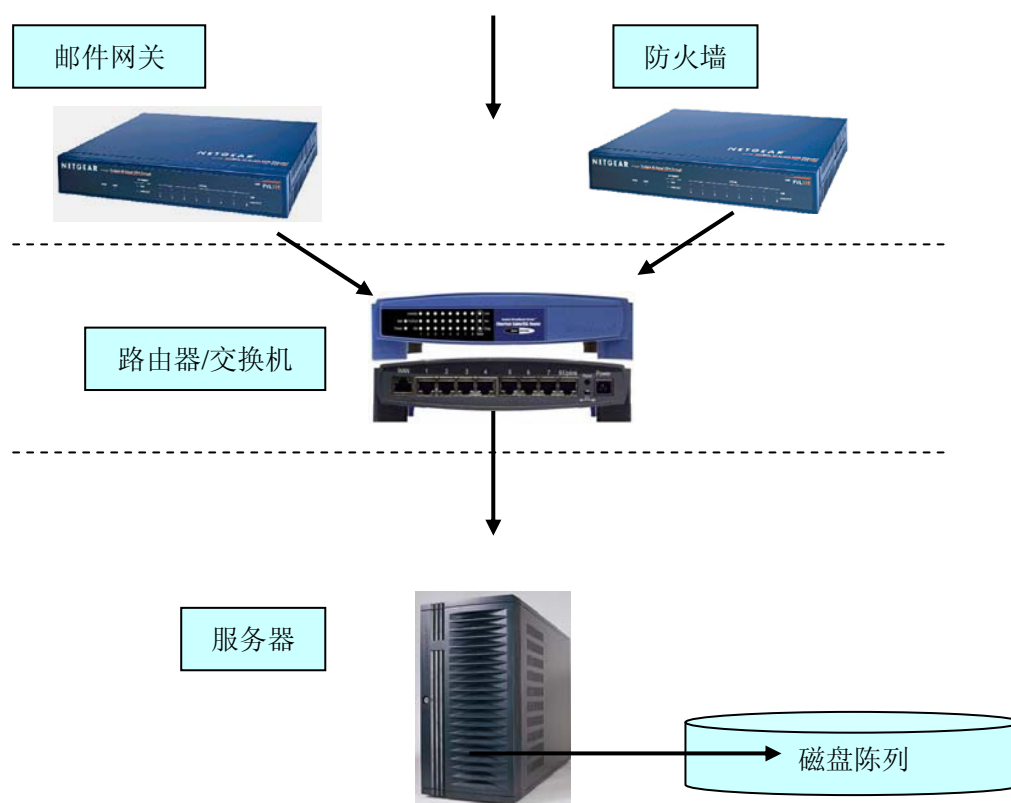

www.mailer.com.cn

通过防火墙映射 pop3 端口到内部真实邮件系统,达到保护邮件服务器的功能.

通过邮件网关检测转发邮件内容,及时清除潜在的风险.

邮件队列和邮件数据集中放在磁盘阵列存储设备上,可以获得良好的速度和性能。前端为 Mail 服务器,用户与该服务器建立连接,通过认证系统确认用户身份后,发送或者接收邮件数据。

方案二:架构不变,金笛邮件显神通.

一. 网络环境

5 1.5 万用户接入带宽要求为 8M, 计算方法如下:

6 SMTP/POP3 请求:

$20K \text{ (邮件)} * 20 \text{ 封} * 1.5 \text{ 万 (用户)} = 6\text{Gbyte} = 60\text{Gbit} / 86400(24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 0.694\text{Mbit} / 0.6(\text{以太网带宽利用率}) = 1.157\text{Mbit} * 4(\text{带宽峰值比例}) = 4.62\text{M}.$

7 WEB MAIL 请求:

$20K \text{ (邮件)} * 20 \text{ 封} * (\text{页面请求}) * 0.45 \text{ 万用户 (实际通过 WEB 方式访问比例 } 3/10)$
 $= 1.8 \text{ Gbyte} = 18 \text{ Gbit} / 86400 (24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 0.208 \text{ Mbit} / 0.6 (\text{以太网带宽利用率}) = 0.347 \text{ M} * 4 (\text{带宽峰值比例}) = 1.388 \text{ M}。$

8 建议:

1.5 万用户 Internet 接入带宽为 $4.62 \text{ M} + 1.388 \text{ M} = 6.008 \text{ M} + 2 \text{ M} (\text{服务器外网管理}) = 8 \text{ M}。$

二. 硬件配置

硬件数量: 3 台

- 一台 Mail 服务器: $1.5 \text{ 万 (用户)} * 20 \text{ 封} / 86400 (24 \text{ 小时} * 60 \text{ 分钟} * 60 \text{ 秒}) = 3.47$ 封。现在服务器峰值处理能力每秒 4 封 20K 邮件的处理能力计算, 需要一台服务器。
- 另外一台 Mail 服务器: 放在前端, 作转发过滤功能。
- 一台磁盘阵列服务器: 采用统一存储, 邮件数据统一放在磁盘阵列上,。总磁盘空间需要约 450G (每用户 100M 邮件空间)。

服务器功能指标

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 主要指示 | |
| | 网络层功能: | 网络地址阻断: 控制特定的地址、端口
最大连接数控制
最大连接频率控制
邮件路由控制 |
| | 协议层功能 | 支持协议: pop2、pop3、sdps、imap、apop、kpop
邮件发送数量控制
指定邮件监控
邮件转发控制 (smtp relay) |
| | 应用层功能 | 同步频率设置
邮件备份
集团企业多域同步
信头重写
支持集团公共邮箱
邮件过滤插件 |
| 2 | 操作系统 | linux, solaris-x86, freebsd |


3	硬件配置	CPU: 双 Xeon2.4G 内存: 2G 硬盘: 300G 网卡: 2 块千兆网卡
4	工作模式	集群版
5	应用软件	金笛邮件系统 v5.0

存储设备指标

存储空间:

- ✧ 用户信息: 考虑系统扩展, 建议 150G。
- ✧ 邮件数据: $1.5 \text{ 万用户} \times 100\text{M} = 1500\text{G}$, 根据实际所需存储空间 20% 的比例, 邮件存储基本空间应保障 $1500\text{G} \times 20\% = 300\text{G}$ 。
- ✧ 总空间需要约 450G。

三. 硬件架构图

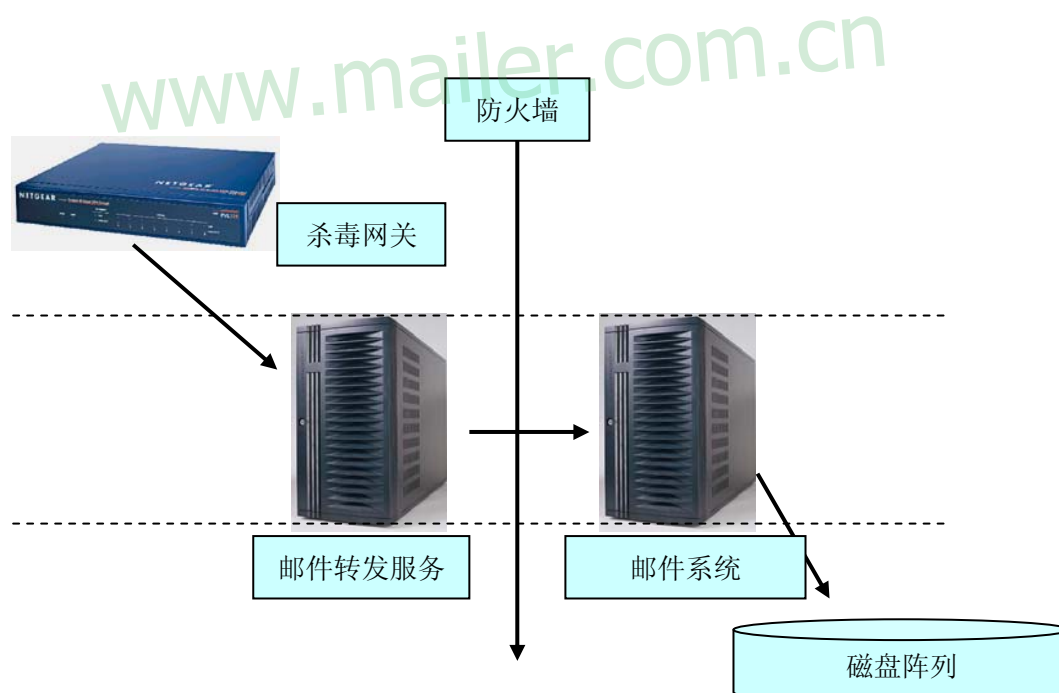

通过转发服务器到内网认证用户及完成收发邮件的功能。

通过邮件网关检测转发邮件内容,及时清除潜在的风险。

邮件队列和邮件数据集中放在磁盘阵列存储设备上, 可以获得良好的速度和性能。

四. 短信提醒功能

春笛公司自主研发的短信猫，可实现与金笛邮件系统的无缝链接。当华夏银行为广大用户发送邮件通知时，可同时设置短信提醒，系统自动发送一条短信到收件人的手机上，以提醒用户及时阅读通知。

五. 设计构架

邮件系统在当今社会，作为一种基础通讯平台，已经不单纯是简单收发邮件，而是成为互联网各种应用的核心，承载越来越重要的应用。中国人口众多，上网人数逐年剧增，使用邮件也日益频繁。邮件系统从建成的那一天起，就面临升级的压力。如何设计一个结构良好的大容量邮件系统，对于系统稳定性、可靠性，对于日后的升级维护有着至关重要的作用。

金笛®作为一个在邮件领域不断成长的产品，最终希望打造一个坚固的、高度可扩展的、容易管理维护的大容量分布式邮件系统。在设计时，我们主要考虑如下方面：

底层坚固、高度稳定。

为保证系统的稳定可靠，需要在硬件、操作系统、核心 MTA、应用层在内的每一个环节都稳定可靠才行。硬件通常选取知名品牌服务器，稳定性、可靠性都有保障，差别不大。

操作系统选择 Linux 或者 Solaris，针对邮件系统的特点，内核需要特殊调整：如打开文件数（open files）、stack size、max user processes 等。除了操作系统核心外，系统只加载必须的软件，屏蔽一切不要的服务端口。

应用层我们选取 Apache+tomcat。Apache 久负盛名、久经考验，Tomcat 背后有 SUN 支持，最重要的是 Tomcat5 支持应用层负载均衡（Load Balance）。另外，Java 作为一种面向对象的编程语言，最能体现软件工程思想，有一系列的 UML 设计工具、集成开发环境、应用服务器可以选择。很多学校也开设 JAVA 课程，以后 JAVA 会像 C 语言那样普及，变成程序员必备的技能之一。邮件系统应用层会根据用户的反馈增加信的增值服务品种，如果基于 Java 开发，很容易找到相关人才。这样缩短开发周期、节省开发成本、降低维护难度。Google 很多服务是基于 Java 开发的。当然，Java 也有执行效率低的缺点，但随着硬件速度的提升，单指程序运行速度的劣势很容易被良好的设计模式优势取代。


容易管理、维护。

系统结构复杂之后，必然会带来管理维护上的麻烦。我们的设计思想是希望通过统一的一个管理控制界面，让系统管理员对每台服务器的运行状况、负载情况、流量了如指掌；同时通过一个管控界面，可以远程控制服务器启动、关闭，对服务进程远程启动、停止，对流量调配。当出现异常时，系统自动通过短信通知到管理人员的手机上。

增加设备简单、有效。

系统扩展性是衡量系统设计好坏的一个重要指标。好的系统能够通过简单添置硬件、软件做少许配置即可满足需要。我们设计的是让用户数量的增长和邮件服务器数量呈线性关系。由于 PC 服务器的硬件成本比较低，以一台高性能 PC 服务器 3 万元人民币计算，如果作为 SMTP 服务器可以支撑 15 万用户，作为 POP 服务器可以支撑 30 万用户，作为存储服务器，可以支撑 3 万用户。

在保证系统稳定可靠的同时，能够最大地降低成本。降低成本有 2 个途径，一是最大限度利用硬件，二是避免使用高端的存储备份设备、负载均衡设备、四层交换机等。

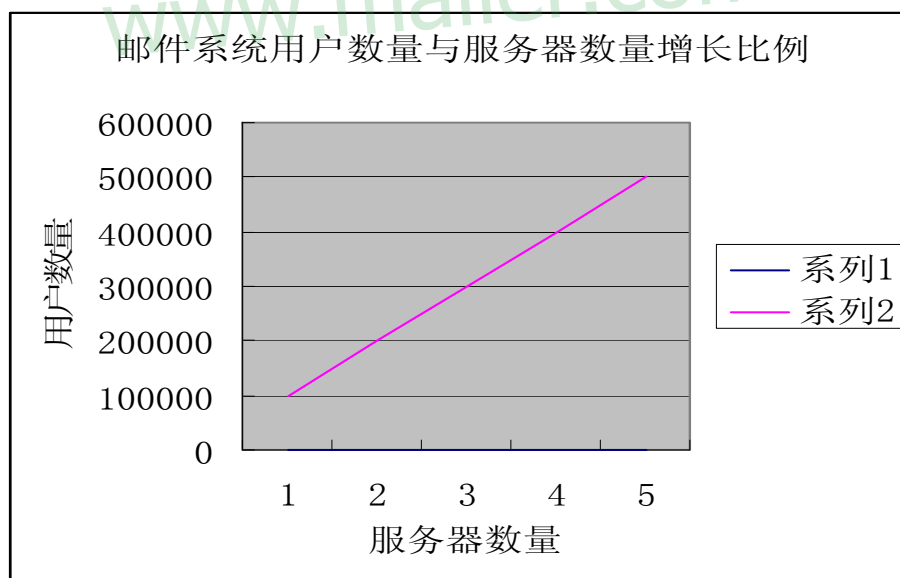

具有多级权限管理，支持企业全面发展。

大容量邮件系统，不仅仅是个人用户，还有企业用户。不同用户群体的需求是不同的。针对不同用户群，提供不同的服务套餐，无疑是市场营销重要手段。而这，需要有技术上做保障才行。金笛®邮件应用层采用 Java 技术，无疑是体现用户需求的最佳技术手段。

作为运营商，要有丰富权限管理体系，使邮件系统的每一个管理环节严紧、严密。

高度模块化，模块之间最小耦合。

模块化程度的高低，可以体现的系统的成熟度。充分利用开源宝库中的免费资源，将优秀的开源项目经过改良、优化，会搭建出优秀的系统。不赞成完全从底层开发。

模块之间通过标准接口通讯，耦合程度尽可能小，这样，即使出问题也不会影响全局。最重要的是，系统扩展性大大增强。如可以随时将病毒扫描过滤模块升级，或者将垃圾邮件过滤模块升级，其它模块无需做任何改动。

提供与其它系统直接的接口：如计费平台、短信彩信平台、防毒网关等。

作为邮件运营，计费模块很重要。良好的设计可以为灵活的计费提供原始数据。根据这些计费数据，可以制定灵活的促销手段。

随着彩信的普及，邮件系统与彩信会逐渐融合。其它的扩展平台，如防病毒网关、反垃圾网关、反黄网关都可以灵活对接。

应用层二次开发、部署简单方便。


邮件系统的生命力来自客户的需求，只有不断满足客户需求，推陈出新，与时俱进，才会不断有新的用户加入。根据用户需求进行二次开发，这是必不可少的。二次开发必须简单，方便。金笛®邮件通过统一的二次开发接口 Jindi-Maillet 实现服务端应用的扩展。

产品篇

一. 产品介绍

金笛®电子邮件系统是分布式、大容量、高可用电子邮件系统。采用 J2EE 开放技术架构，具有很好的可靠性、可扩展性。目前广泛用于各地电子政务网站、金税工程、IDC 及各地行业门户网站。


二. 体系结构

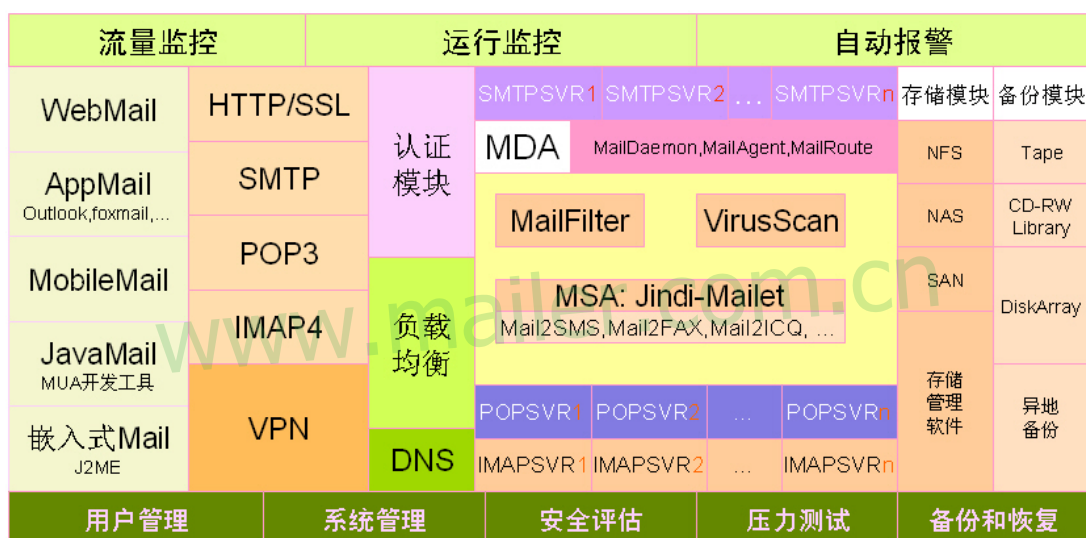


金笛邮件系统，分为 JindiServer 和 JindiWeb 2 部分。JindiServer 主要实现 SMTP/POP3/IMAP 基本邮件服务；JindiWeb 实现普通用户和管理员的 webmail 操作。

三．技术架构

(一) 金笛®邮件系统五大功能模块逻辑关系图

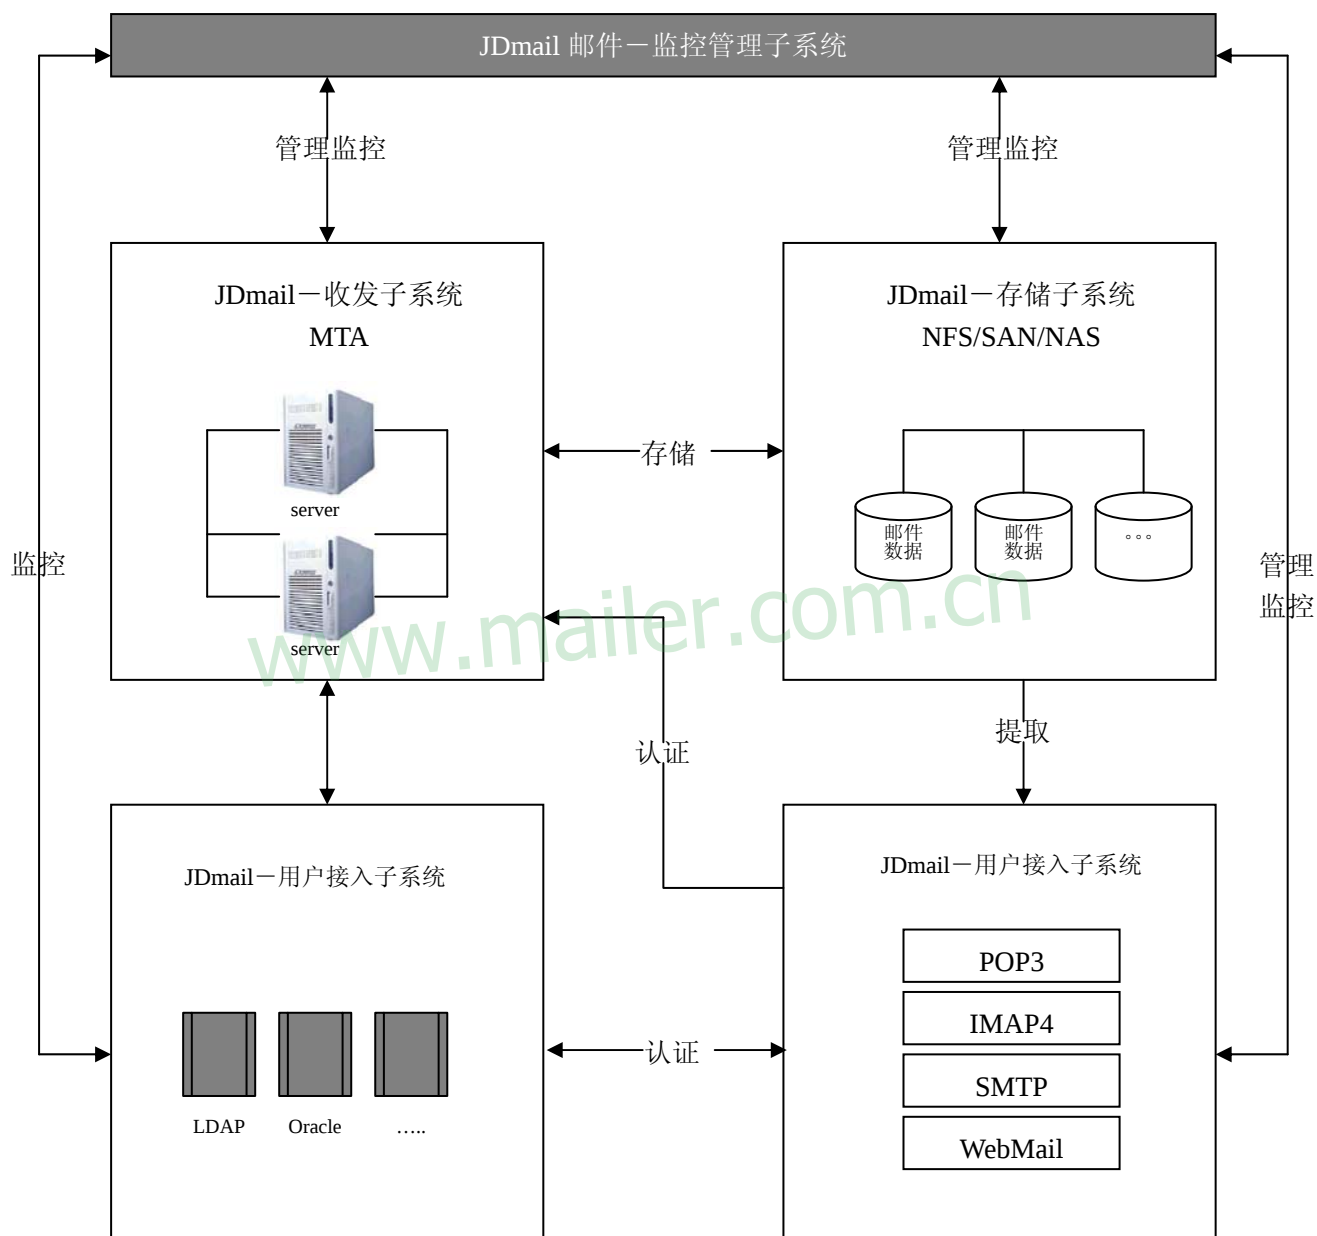

（二）金笛邮件系统技术架构优势

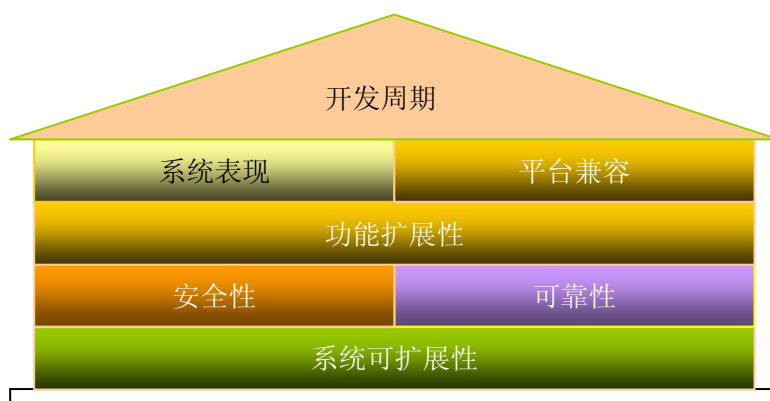

金笛邮件系统 WEB 应用采用 J2EE 技术架构，有许多优势：

- 面向对象的网络编程语言，支持跨平台应用
- 开放的技术架构，100 多家大型 IT 厂商支持
- 跨平台，支持异构网络连接
- 安全性、可靠性好
- 对 XML,WebService 支持较好
- 安全性好
- 开发周期短
- 最好的 Object Oriented 语言：重用性，功能延展性
- 丰富的标准应用库
- 可靠性高

面对国内巨大的用户群体，邮件系统的高可用性、高可扩展性是极其重要的。Java 在跨平台、开放性、扩展性方面具有先天优势，因此，基于 J2EE 构建大容量的邮件应用系统也就成为很好的技术选择。

（三）金笛®邮件的主要技术特点

1. 内嵌反垃圾邮件引擎，自动更新垃圾邮件规则库。

金笛®邮件系统同时支持发信认证(smtp-auth)、黑名单和系统级垃圾邮件过滤功能，为用户邮箱提供三重保护功能。用户可以随时从国内外反垃圾邮件组织获得黑名单列表文件，导入邮件系统。从而使邮件管理员从被动变为主动。金笛®邮件系统黑名单功能支持模糊匹配，可以屏蔽一个域如@usa.com，也可以只屏蔽域内的一个用户如 spam@usa.com 。

提供多种方式的垃圾邮件过滤功能，避免邮件服务器成为垃圾邮件中转站。

垃圾邮件过滤方法：4 层垃圾邮件防护

第一层：网络层采用 IP 阻断和动态黑名单

在网络层,金笛®设置屏蔽任何一个 IP,一个网段;也可以屏蔽任何一个发信人,一个域。动态黑名单采用黑洞技术,可以实时获取反垃圾邮件列表。金笛®由国际反垃圾邮件组织提供的实时黑名单 RBL, 系统预设 bl.spamcop.net, sbl-xbl.spamhaus.org 两个黑名单列表。

第二层：smtp 协议会话格式检查,DNS 反向解析

在这一层,金笛® TP 协议的每个阶段进行判断: MAIL/FROM/RCPT/DATA, 对于不符合 RFC 规范的邮件, 都作为垃圾邮件处理. 对于不能正确反向解析的,也作为垃圾邮件处理。

第三层：动态白名单

如果某一个发信人发送的邮件均为正常邮件,积累到一定数量后,系统自动将发信人加入白名单列表。

第四层：基于 Bayes 算法的内容过滤

通过内置的贝叶斯(Bayes)库对进入邮件系统的每封邮件的头部和正文进行分析,得出阈值,阈值低于 5,则为正常邮件;如果超过 5,金笛®为垃圾邮件,会在主题增加 SPAM***字样;如果阈值超过 7,系统会自动归置垃圾邮件;阈值超过 9,系统会自动删除. 对于主题带有 SPAM 标记的邮件,用户可以通过客户端软件或者 webmail 设置过滤规则转存到一个文件夹,定期检查,确认无误后删除。

2. 内嵌杀毒引擎，自动更新病毒特征库

金笛®邮件系统支持多种杀毒引擎，支持嵌入式杀毒和网关杀毒自动定时更新病毒特征库。目前金笛邮件系统支持的杀毒引擎：

- * [1]Trend's InterScan VirusWall Virus scanner
- * [2]Sophos's "sweep" virus scanner
- * [3]H+BEDV's antivir scanner
- * [4]Kaspersky's AVPLinux scanner
- * [4]MacAfee's (NAI's) virus scanner
- * [5]Command's virus scanner
- * [6]F-Secure Anti-Virus scanner
- * [7]F-Prot Anti-Virus scanner
- * [8]InocuLAN Anti-Virus scanner
- * [9]Clam Antivirus - an Open Source antivirus scanner
- * [10]RAV Antivirus
- * [11]Central Command's Vexira antivirus scanner


* [12]Sophie: Daemon front-end to Sophos Sweep

* [13]Trophie: Daemon front-end to Trend iscan

3. 高度模块化、高度可扩展性

基于金笛®邮件系统可以构建单服务器邮件系统和上千万用户的集群邮件系统。本着功能单一化、高度模块化的设计原则，金笛®邮件系统分为：收发模块、用户认证模块、邮件存储模块、用户接入模块等，既可以运行在一台服务器上，又可以分别运行在不同的机器上，共同完成整个电子邮件系统的功能。如果需要的话，每一种模块还可以再拆分在不同的服务器上运行实现负载分担，因此系统可以根据需要和用户的使用模式进行定制。这种结构所支持的用户量有比较大的灵活性。当邮件系统用户增加时，可以实现无缝升级和平滑过渡。最多可以支持到几千万以上用户。

如下图所示：

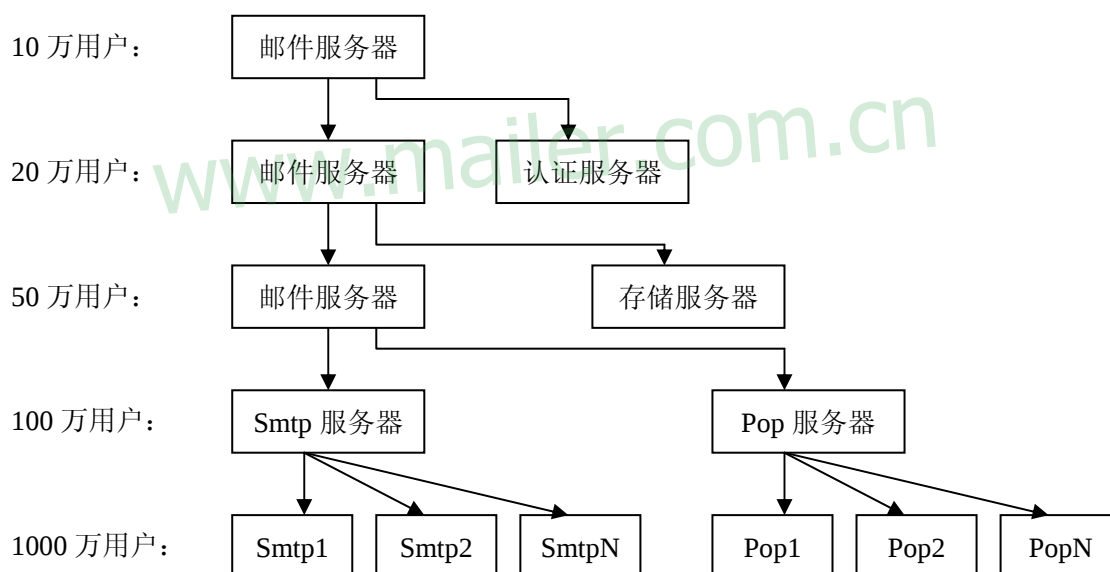

4. 采用 lucence 技术，内嵌邮件全文检索

在邮件全文检索方面，金笛邮件系统破天荒地采用 lucence 技术，输入关键字后，能自动搜索发信人、主题、邮件正文、邮件附件名，这是目前国内其他邮件系统所没有的。另外，最有突破的是，邮件全文检索不会随着邮件数的增多(如几千,几十万封邮件),搜索时间不会增长，搜索时间一般都可控在几百毫秒以内。

5. 最小内核技术

金笛®邮件系统最小内核1（80025 字节）保证系统运行稳定、可靠；

6. 多线程远程投递、本地投递技术

多线程并发投递数动态可调，可以根据网络的带宽和主机性能随时调整，保证高效的投递速度和 100%的资源利用；

7. 支持的主流操作系统

Windows NT/2000/XP/2003, Linux, Solaris, Aix

8. 支持主流标准协议

通讯协议：SMTP、ESMTP、POP3、IMAP、LDAP、MIME、DNS、UUCP 等；

安全协议：SSL、PGP、VPN、DES 等

存储技术：SAN、NAS、NFS 等

9. 支持主流数据主流数据库

关系数据库：支持 Oracle、Mysql、Sybase、SqlServer、DB2 等数据库。

（注：jdmail 安装包默认支持文本和 MySQL 2 种数据存储格式，支持其它数据库需要购买相应插件。）

目录数据库：LDAP

10. 分布式并行处理

系统采用模块化设计、具有良好的封装性，使系统具有强大的扩展性。邮件核心系统和邮件前端（Webmail）系统可以运行在不同的主机上，可以将软件的不同模块，如收发模块、用户认证模块、邮件存储模块、用户接入模块等，分别运行在不同的机器上，共同来完成整个电子邮件系统的功能。如果需要的话，每一种模块还可以再拆分在不同的服务器上运行，实现负载分担，因此系统可以根据需要和用户的使用模式进行定制。

这种结构所支持的用户量有比较大的灵活性。用这种结构的系统可以支持到几百万以上的用户。最为著名的 Hotmail 站点所采用的就是多台机器分布式并行操作的方式，目前其用户数已经达到近 3000 万。通过多机集群技术，使运营商能够在处理海量邮件的发送、管理和存储。根据负载流量管理，运营商可以掌握系统的负荷状况，并根据业务发展需求来添加

服务器。这种系统可以支持上百万乃至上千万的用户。

11. 独立队列处理

当由于外界因素导致系统故障时，邮件队列处理失败的邮件将存储在缓冲区内。系统将利用其他工作正常的主机接管整个系统事务，直到故障排除，再将暂时存储的队列继续进行处理。

12. 前端 Webmail 系统与核心 MTA 系统分离

前端 Webmail 系统与核心系统分离，使系统具有良好的封装性、安全性和可扩展性。邮件核心系统与前端 Webmail 系统相分离，邮件用户不能直接访问邮件核心系统。由于系统的良好封装性，运营商可以将邮件核心系统放在防火墙后面，大大降低邮件系统被攻击的风险。

另一方面，随着运营商网络服务业务的发展，运营商可以灵活配置前端 Webmail 系统的功能。并可以通过增加 Webmail 系统主机获取更强的 Web 访问负载能力。

13. 集群控制高速用户管理/认证技术

高速邮件用户管理/认证方式与系统本身紧密结合，随着运营商服务的发展，用户管理可以随着邮件系统一同进行扩大，发展为分布并行式处理。所以，即便邮件用户发展到非常庞大的数量，系统依然能够以很快的速度对访问用户进行身份识别验证，对邮件用户进行管理。

14. 抗灾难能力和恢复技术

系统通过分布式并行处理技术将服务中断风险降到最低限度，当集群服务器中某些服务器发生故障后，系统其他服务器依然能够工作，并且接管故障服务器的工作，直到故障排除，再将工作移交回去。当机房发生重大意外事故（例如停电）的时候，系统邮件队列将保存在队列缓存中，当系统恢复工作后，邮件队列完全恢复，不会因此导致正在处理得邮件丢失。

15. 智能邮件安全管理技术

Jindi® Mail 还提供了智能邮件过滤技术，通过大量分析研究国际 internet 上的垃圾邮件特征，系统能够智能识别垃圾邮件，无须各级管理员干预，自动将垃圾邮件拒之门外。并且实时监测系统收发的每个邮件，防止邮件内藏有恶意文件。从而提高了系统安全性并大大降低了系统维护的工作量。同时系统还采用 IP 记录跟踪技术，及时屏蔽黑客恶意行为，防止黑客采用机器人进行恶意破坏。（著名的 Hotmail 遭受的攻击事件导致系统严重瘫痪就是采用这类手段）

16. 大容量

在一个中等规模的系统可以投递大约百万封邮件，甚至在一台 486 一天上能处理超过 20 万封邮件，起支持并行投递。支持邮件并行投递，同时可以投递大约 200 封邮件。采用 QMTP(Quick Mail Transfer Protocol)来加速邮件的投递。

17. 高速度

Jindi® Mail 把用户数据库挂接到高性能的 MYSQL 数据库上，利用 MYSQL 数据库速度快、安全性强和可远程访问的特点，保证了系统可以迅速从上百万的用户中找到所需投递的邮件存放服务器与特定的用户邮箱，使邮件系统在进行用户验证时的速度大大提高，满足大量用户同时访问。

18. 安全性

金笛®电子邮件系统广泛用在电子政务、OA 项目中，安全是金笛®电子邮件系统的主要特点之一。安全性主要体现在如下方面：

19. 邮件系统核心安全设计

邮件系统内核采用自主研发、自主知识产权的 MTA。金笛邮件系统标准版、企业版 MTA 采用 C/C++ 开发，和操作系统紧密结合，在稳定性和效率方面，取得最佳平衡点。虽然有很多比较成熟的 MTA，但金笛邮件采用自主研发邮件通讯底层的技术路线，主要出于长远发展考虑：邮件内核好比是汽车发动机，只有掌握邮件内核，才能将最新的研究成果和技术应用于邮件内核，才会有一颗强健的心，给邮件应用层不断提供澎湃的动力。如果构建在别人的内核之上，邮件系统的扩展等会受到很多制约，邮件系统底层如果不能持续改进、完善，那么这个邮件系统的生命力是有限的，能够实现的功能也是有限的。目前国内有些厂商，采用破解国外 imail、mdaemon 等邮件系统另外加一套中文的 webmail 界面低价销售，采用这样的系统，一旦出现问题，国内的厂商不掌握核心技术和核心代码，很难解决，严重者所有的邮件帐户信息和邮件数据将无法挽回。这种损失，有时候不是用钱来衡量的。另外一些厂商基于 qmail 和 postfix 开发邮件系统，一般厂商也没有实力改造邮件内核，邮件系统的发展和功能拓展很多依赖于开源社区，各个补丁包之间难以完全兼容，因此依赖于此的邮件系统也很难有长足的发展。

1)、金笛邮件系统在 TCP/IP 网络层实现 smtp client 并发连接限制和发送频率限制。很多邮件系统不稳定，是因为没有此功能，导致通过垃圾邮件字典攻击者瞬间发送大量的垃圾邮件所致。比如 netscape message server、exchange、domino mail server 都是这个原因导致服务崩溃。

2)、金笛邮件系统内嵌 clamav 杀毒引擎、spamassassin 反垃圾邮件引擎，都是能够自动升级、自动更新病毒库和垃圾邮件规则库的，另外反垃圾邮件还有智能学习功能，管理员可以通过一批垃圾邮件和非垃圾邮件训练系统对垃圾邮件的识别率。内嵌反病毒反垃圾邮件模块，一方面可以提高效率，另外一方面，对于判定为垃圾邮件的邮件，金笛邮件系统自动投

递到普通用户的垃圾邮件箱，同时存放到管理员的垃圾邮件列表，供管理员进一步处理。

20. 数字签名和传输数据加密

基于先进 PKI-CA 的安全机制，采用标准的 SMTP/SSL、POP3/SSL、S/MIME 协议，满足企业、军队、企业、个人在 Internet 上安全收发电子邮件的需求，保证信息传递的安全。

Jindi@mail 邮件的加密安全性能特点：

1) 数据加密功能

对邮件进行高强度的加密和解密以实现数据的保密

2) 抗抵赖功能

邮件的数字签名（鉴别）实现发件人认证和不可抵赖
返回带数字签名的回执实现收件人不可抵赖

3) 防篡改功能

完整性校验功能防止信息传输过程中被篡改

4) 访问控制功能

通过安全邮件代理和证书来实现对用户强身份认证，给用户划分不同权限
规则检验功能。通过安全邮件代理对邮件进行过滤。

5) 日志和审计功能

通过分级日志系统来记录系统日志，并进行审计。

6) 证书管理功能

提供用户管理、更新联系人和证书功能

7) 用 RSA 密钥算法，支持标准 PKI-CA 系统

支持国密办批准认可的加密算法

支持多种硬件密码平台

采用公开密钥和对称密钥相结合的密钥体系

21. 易于管理、配置

管理员只要通过浏览器，就能配置 DNS、内外部邮件服务器 ip、内外部邮件服务器域名、同步方式、同步频率、用户管理、邮件列表管理等，用户可以轻松建立 intranet 应用环境。用户可以通过 WEB 方式或邮件客户端软件收发邮件。并可以通过浏览器设置邮件过滤、转发、屏蔽、自动回复、pop 收信，极大地适应了用户在不同环境和条件下的需求，使非专业人员也可以迅速部署邮件系统。

22. 其它技术优势

- ① 可做 DNS 反向查询
- ② 可限定发送频率和同一 ip 最大连接数
- ③ 登录失败后自动延时登录，可防止非法用户用连续密码尝试方式去破解邮箱
- ④ 自定义服务欢迎信息
- ⑤ 队列中的邮件是以文件形式存放在磁盘中，即使断电也不会丢数据
- ⑥ 用户分组管理，便于对分组用户的邮件收发进行精准控制
- ⑦ 全局过滤规则
- ⑧ 强大的反垃圾邮件功能
- ⑨ 完备的分级日志功能
- ⑩ 系统备份功能
- ⑪ 邮件系统监控功能
- ⑫ 单目录部署功能
- ⑬ 完备的二次开发接口
- ⑭ 单点登录，sso 统一认证接口
- ⑮ 邮件全文检索
- ⑯ 根据附件名查找邮件
- ⑰ 智能垃圾邮件过滤训练功能

四. Jindi®mail 主要功能

一用户管理

新增、删除、查找、浏览、编辑用户信息

- 1.新增用户时可以设置用户类型（普通用户、域管理员、系统管理员），昵称，外发权限设置，最大空间限制，最多可发送邮件数量限制；
- 2.删除用户可以用复选框，一次删除多个用户；删除用户时用户邮件也一并删除；
- 3.查找用户可以根据用户名、域为关键字模糊查找；
- 4.浏览用户可以根据 26 个首字母浏览，可以分页浏览显示用户列表；可以浏览用户邮箱空间、和已经使用空间；

一域管理

新增、编辑域信息、删除、浏览域、设置域过滤规则、设置默认域、删除域

- 1.新增域需要输入域名、HELO 域名、总分配空间、用户数、是否为默认域、是否允许用户自由注册、是否启用 smtp/pop3/imap 服务、是否只能发本域邮件、每个用户最大空间、每个用户最多发送邮件数；
- 2.修改域时可以变更 HELO 域名、总分配空间、用户数、是否为默认域、是否允许用户自由注册、是否启用 smtp/pop3/imap,是否只能发本域邮件、每个用户最大空间、每个用户最多发送邮件数；
- 3.可以根据发信人、收信人、主题、附件名、邮件内容、邮件大小设定域的过滤规则，满足条件后可以执行 4 种动作：拒收、转发指定邮件夹、转发其他邮箱、自动回复一封自定义邮件。
- 4.设定某个域为默认域后，客户端软件 Outlook、Outlook Express、Foxmail 设置帐户时可以不用带@
- 5.删除域将删除域下的所有用户和邮件，一定要慎重操作。

一公共地址簿

公共地址簿分为系统级公共地址簿和域级公共地址簿。

系统级公共地址簿由系统管理员维护，对系统内的所有用户都可以使用；域级公共地址簿只有域内的用户可以使用。

一用户组管理

创建用户组、删除用户组、编辑用户组、浏览用户组

- 1.用户组的功能相当于邮件列表，创建一个用户组相当于创建一个邮件列表。组名是一个特殊的邮箱，给这个邮箱发信，组内的每个用户都可以收到。
- 2.用户组不但具有一般用户的属性，还包含一些用户组特有的属性。
只接收来自该发件人的邮件，指定该用户组只接收来自指定条件的发件人发来的邮件，其值可为以下几种类型：
 - all 所有的邮件
 - domain 同一域下用户发来的邮件
 - local 由系统内投递的邮件
 - auth 通过用户验证后发送的邮件
 - group 组内用户邮件
 - 特定发件人 如：a@a.com
- 3.是否保存邮件副本，指定是否在用户组保存邮件的副本。
- 4.是否替换接收人地址，指定是否把邮件头的接收人替换成真实的组成员邮件地址。

组成员，指定该组所包含的成员，如果有多个成员可用分号“;”隔开。组成员可用通配符表示，如：*@a.com 表示组包含 a.com 下的所有用户。a1@a.com;a2@a.com 表示该组包含 a1@a.com 和 a2@a.com 两个用户。

一 系统设置

1. 一般参数设置：

用户信息存储方式：文本文件、数据库

接收错误信息的帐户：

日志记录层次：所有、错误信息、一般信息、底层信息、调试信息

邮箱最小容量告警值：500K 表示当邮箱可用容量低于这个数值时，自动发送告警信息。

2. 投递服务系统设置：

最大投递线程数：25

投递尝试间隔时间：480 秒

最大尝试投递次数：16

外发邮件中继设置：

中继的使用方式：不使用、投递失败时使用、总是使用；

中继服务器 SMTP 地址：

发件人邮件地址：

发送验证方式：不使用、LOGIN、PLAIN、CRAM_MD5

用户名

密码

3. smtp 服务设置：

服务端口：可以绑定多个 IP，设置端口号（默认 25），是否使用 SSL/TLS

SMTP 欢迎信息设置：默认为：jdmail SMTP Service ready

启用 SMTP 验证：

SMTP 验证最大尝试次数：5

最大 SMTP 服务线程：16，最大可到 1024

端口最大侦听数：32，最大 2048

最大 RCPT 命令数：16，最大 128

最大 MTA 跳转数：32

SMTP 客户连接超时：300 秒

邮件最大尺寸：102400K

SMTP 服务最小允许存储空间：

SMTP 服务最小允许内存：

一次会话允许最大命令数：

检查发送者邮箱地址域名有效性：

允许邮件中转：

允许 VRFY 命令
允许 ETRN 命令
允许空的发送者
SMTP 中继网关
DNS 服务器
一分钟内同一 IP 允许访问次数: 32
同一 IP 最大同时访问数: 32
记录会话明细:
允许使用 nobody@root 邮箱

4. POP3 服务器设置

服务端口: 修改端口号, 是否启用 SSL/TLS
POP3 欢迎信息: jdmail POP3 Service ready
登录错误间隔延时
最大 POP 服务线程: 25, 最大 1024
端口最大侦听数: 64, 最大 2048
POP3 客户连接超时: 30 秒
POP3 验证最大尝试次数: 5
POP3 服务最小使用内存:
一分钟同一 IP 允许访问次数: 32
同一 IP 最大同时访问数: 32
记录会话明细:
POP3 收信服务执行间隔: 60

5. IMAP4 服务器设置

监听端口: 修改端口号, 是否使用 SSL/TLS
IMAP4 欢迎信息: jdmail imap4 service ready
登录间隔延时: 5 秒
最大 IMAP4 服务线程: 64, 最大 1024
端口最大侦听数: 64, 最大 2048
IMAP4 客户连接超时: 30 秒
一分钟同一 IP 允许访问次数: 32
同一 IP 最大同时访问数: 32

6. 队列系统设置:

扫描间隔: 15 秒
队列文件系统层级: 2, 最大 32
下一个版本增加队列中待发送邮件显示, 队列邮件手工处理 (删除)。

7. 本地投递服务设置:

最大本地投递线程: 16

8. webmail参数:

允许发送的最大附件大小: 5M, -1 表示不限大小, 0 表示不允许上传附件。

下一版本增加登录页面自定义功能。自己上传 LOGO, 并定义邮件系统名称、copyright 等信息。管理可以定制系统颜色、风格等。

9. MySQL 数据库的参数设置:

Mysql 驱动程序类名

Mysql 服务器地址 (IP 地址)

Mysql 用户名

Mysql 密码

Mysql 数据库名

Mysql 端口

(Webmail) 数据库连接池设置

最大连接数 : 默认 10

空闲超时: 默认 30 秒

检出超时: 默认 600 秒

最大检出数: 默认 10

10. 证书管理

域 :

密钥长度: 512 1024 2048

有效期: 天

国家 (两位国家代号,如:中国(CN))

省

城市

组织

部门

11. 邮件模板管理

模板名称: 新用户欢迎信 投递错误信 容量警告信

主题

内容

一全局过滤规则设置

全局过滤规则对系统内所有域、所有用户起作用。

可以根据、发件人、接收人、主题、附件名、邮件内容、邮件长度 组合条件，执行相应的过滤动作。

可以分别设置发送过滤规则和接收过滤规则。

一邮件监控

分为发送邮件监控、接收邮件监控

可设置被监控人邮箱，接收监控邮件邮箱

一反垃圾、反病毒设置

反垃圾参数设置：

启用 RBL 动态黑名单查询

RBL 服务地址 （如果有多个地址，可用分号“;”分隔）

启用 RWL 动态白名单查询

RWL 服务地址 （如果有多个地址，可用分号“;”分隔）

对 HEIO 域名进行反向 DNS 查询

验证 HEIO 域名有效性

黑名单管理：新增、删除

新增黑名单 IP 地址

域名

邮件地址

(网段)IP 地址

(网段)掩码

白名单管理：新增、删除

IP 地址

域名

邮件地址

(网段)IP 地址

(网段)掩码

SpamAssassin反垃圾引擎设置

启用 SpamAssassin

判定为垃圾邮件值 （默认值为 8，小于或等于零表示使用默认值 8）

判定为系统自动删除值 （默认值为 12，小于或等于零表示使用默认值 12）

垃圾邮件处理帐号: postmaster@root

规则库自动升级间隔: 3 天（小于或等于零表示不自动升级）

规则库自动升级地址: http://www.ccert.edu.cn/spam/sa/Chinese_rules.cf

智能反垃圾邮件设置:

垃圾邮件报告列表

训练为垃圾邮件

训练为正常邮件

重新发送

删除

ClamAV反病毒引擎设置

启用 ClamAV

病毒邮件处理帐号: postmaster@root

病毒库自动升级间隔:48 小时（小于或等于零表示不自动升级）

升级失败尝试次数:5

病毒库版本信息查询地址: current.cvd.clamav.net

病毒库下载地址: database.clamav.net

病毒邮件报告列表

显示发件人、收件人、主题、类型、日期、长度

删除、重新发送

一日志查看

日志类型: 系统信息 IMAP POP3 SMTP 本地处理服务 队列系统 投递服务系统
WebMail POP3 收件 证书管理 反垃圾 反病毒

开始时间 (时间格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss)

截止时间

日志记录层次 所有 错误信息 一般信息 底层信息 调试信息
错误号
内容
每页显示记录数

一系统备份

显示系统备份列表：文件名、大小、日期
上传备份
下载备份文件
导入备份文件

一注册码管理

注册码绑定一个域名。在该注册码下，可以使用所购买数量的域和用户。
域名
最多可用域数
最多可用用户数
注册码

www.mailer.com.cn

一邮件管理

收邮件、发邮件、删除、移动、地址簿管理、文件夹管理、回收站、异常邮件、垃圾邮件、病毒邮件
下一般增加地址簿导入、导出功能

一邮件全文检索：

搜索内容：

一 设置

个人设置

每页显示记录数:

个性化签名，可以设置三个不同的签名

签名标题 1

签名内容 1

签名标题 2

签名内容 2

签名标题 3

签名内容 3

修改密码:

原密码

新密码

确认新密码

文件夹管理：新建、删除、改名

过滤规则设置:

地址簿管理：分组管理

POP收信:

POP3 服务器地址

端口

用户名

密码

发送到： 收件箱 草稿箱 发件箱 回收站 异常邮件 垃圾邮件 病毒邮件

接收邮件后,删除 POP3 服务器上的邮件

自动转发:

启用自动转发

转发到邮箱

保存副本在本地邮箱

自动回复：

启用自动回复

回复内容

五. Jindi®mail 功能偏移表

硬件要求	低，普通 PC 即可单 CPU，256M 以上内存
系统本身价格	性能价格比高
分布式结构、模块化设计	支持
支持单机安装整套系统	支持
安装、实施	简单，方便
占用硬盘空间	小
占有系统资源	少
服务器端防病毒邮件	支持
邮件过滤时按需对邮件内容自动解码	支持
过滤工作支持正则表达式	支持
Web 界面管理功能	支持
Web 模块可以与存储模块分离	支持
用户授权管理	支持
适合发送大邮件的特殊功能	支持
包含类似 ICQ 的即时通信模块	可选模块
多级用户权限	支持
投票、调查系统	可选模块
邮件手机通知	可选模块
智能性邮件过滤	支持
界面高可定制	支持
邮件流量 QoS	支持
用户自动过期，自动锁定	下一版本支持
邮件广播	支持
邮件被查看后通知发件人	支持
支持 maps_rbl	支持
邮件统计、分析、归档	支持
按大小、主题、发信人等排序邮件	支持
可以在 Intranet 下运行	支持
可根据 IP 地址屏蔽邮件	支持
对 SMTP 协议的 RSET 限制	支持
禁止匿名邮件	支持
邮件备份	支持
提供二次开发接口	支持
邮件列表功能	支持

支持多域名	支持
可自定义邮件路由	支持
邮件查找功能	采用 lucence 技术，支持全文检索功能
提供帐号转移工具	支持，可以一次性导入所有帐号
系统可以在线迁移	支持
不同域名定制不同 Web 界面	支持
包含电子杂志邮件列表功能	支持
错误地址自动转发	支持
登录口令加密传输	支持
支持 SSL 邮件发送	支持
SMTP 用户身份认证	支持
反 DoS 攻击	支持
可控制单位时间内远程会话的数目	支持
数据与服务完全分离	支持
不以 root 身份运行	支持
系统帐号与邮件帐号分离	支持
管理员通过 IP 地址和口令控制	支持
支持邮件内容加密	支持
支持数字签名	支持
反密码字典攻击	支持
认证失败延时	支持
防邮件炸弹	支持
包含防火墙功能	支持
数据库操作	通过数据连接中间层
无间断连续运行记录	365 天
普通 PC 发送邮件数目	120 万
普通 PC 并发连接	标准版 150，企业版 500，运营版 3000
支持用户数目	百万以上
支持集群环境	需单独购买集群版本
支持 HA	需单独购买 HA 模块
支持 Load Balance	支持
推出前测试和试运行周期	半年
经过严格的 benchmark 测试	支持
经过内存泄漏测试	支持
通过中间件操作数据库	支持
基于事务的邮箱处理	支持
单独的日志系统	支持
内存数据库缓存	支持
多邮件单份硬盘空间存储	支持
进程池技术	支持
数据库连接池技术	支持
文件系统上的索引	支持
邮件投递采用的协议	具备缓存的 LMTP

邮件头存储	文件系统级索引
-------	---------

六. Jindi®mail邮件系统测试性能指标

WebMail页面服务器的性能

用户数目	邮件数目	页面点击数目
平均一个活用户	5 封邮件	20 Clicks(PageView)
10 万个活用户	50 万封邮件	100 万次 Clicks(Page View)
响应时间	平均点击响应时间小于 1 秒	
硬件平台	CPU:PIII500, RAM:512M, HD:SCSI-U80	

单机测试邮件服务器性能测试（10K邮件，本地投递）

10K 邮件为普通文本邮件大小，作为常用文本邮件测试。

单邮件用户邮件投递测试

N 的数值	N=100	N=500	N=2000	N=5000
发给一个用户 N 封邮件 并发 10 个连接	1(s)	4(s)	16(s)	47(s)
发给一个用户 N 封邮件 并发 100 个连接	<1(s)	4(s)	16(s)	48(s)
发给一个用户 N 封邮件 并发 400 个连接	N/A	6(s)	41(s)	111(s)

单邮件域邮件投递测试

N 的数值	N=10	N=50	N=100	N=500
发给 N 个用户, 每个用户 10 封邮件。 (总共 N*10 封邮件)	<1(s)	2(s)	4(s)	20(s)

发给 N 个用户，每个用户 100 封邮件。（总共 N*100 封邮件）	5(s)	13(s)	23(s)	136(s)
发给 N 个用户，每个用户 500 封邮件。（总共 N*500 封邮件）	23(s)	75(s)	140(s)	650(s)

邮件域测试

测试类型	投递邮件总数	测试时间
100 个域，每个域 10 个用户。 共 1000 个用户，每个用户 1 封邮件。	1000	6(s)
1000 个域，每个域 10 个用户。 共 10000 个用户，每个用户 1 封邮件。	10000	82(s)

邮件服务器性能测试（300K 邮件，本地投递）

300K 邮件为通常带附件邮件大小，作为常用带附件邮件测试。

单邮件用户邮件投递测试

N 的数值	N=100	N=500	N=2000
发给一个用户 N 封邮件 并发 10 个连接	5(s)	26(s)	232(s)
发给一个用户 N 封邮件 并发 100 个连接	6(s)	34(s)	224(s)
发给一个用户 N 封邮件 并发 400 个连接	N/A	50(s)	225(s)

单邮件域邮件投递测试

N 的数值	N=10	N=50	N=100
发给 N 个用户，每个用户 10 封邮件。（总共 N*10 封邮件）	1(s)	2(s)	3(s)
发给 N 个用户，每个用户 100 封邮件。（总共 N*100 封邮件）	8(s)	21(s)	39(s)
发给 N 个用户，每个用户 500 封邮件。（总共 N*500 封邮件）	46(s)	130(s)	206(s)

邮件域测试

测试类型	投递邮件总数	测试时间
------	--------	------

100 个域，每个域 10 个用户。 共 1000 个用户，每个用户 1 封邮件。	1000	7(s)
1000 个域，每个域 10 个用户。 共 10000 个用户，每个用户 1 封邮件。	10000	457(s)

安全防护能力测试

攻击行为	是否具有防护能力
POP3 机器人攻击（灌水机）	✓
SMTP 机器人攻击（灌水机）	✓
POP3 密码攻击	✓
SMTP 密码攻击	✓
邮件炸弹，单副本海量接收者	✓

NAS存储结构模拟环境测试结果

我们使用了 4 台 PC 作为 Mail Server，一台 PROCOM NetForce 1500 作为 NFS。
使用 D-link 的 100M 交换机连接。

设备	IP	配置
Mail Server	192.168.1.77	CPU: Celeron 450, RAM 128M, HD: 30G IDE
	192.168.1.110	CPU: Celeron 466, RAM 128M, HD: 20G IDE
	192.168.1.27	CPU: Celeron 466, RAM 128M, HD: 20G IDE
	192.168.1.99	CPU: PIII 550, RAM 256M, HD: 50G SCSI
NFS	192.168.1.204	PROCOM NetForce 1500, SCSI-U80 18G*4, RAID 5

每台 Mail Server 进行了 100000 封 10K 大小的邮件的投递，取单位时间的平均值。

测试数据如下：

设备	IP	CPU 峰值负载	单位时间投递邮件数量
Mail Server	192.168.1.77	84%	1685 封邮件/分钟
	192.168.1.110	75%	1746 封邮件/分钟
	192.168.1.27	79%	1898 封邮件/分钟
	192.168.1.99	65%	2324 封邮件/分钟
NFS	192.168.1.204	48%	7653 封邮件/分钟

根据平均值计算，每日 1440 分钟不间断投递，日投递量最高可达 11020320 封邮件。

实施篇

实施步骤

一：界面定制、功能定制


步骤	任务	注意事项
第 1 步	1. WEBMAIL 的文件夹管理增加转向功能。将一些特殊的邮件比如病毒邮件和垃圾邮件单独存放到特殊的邮箱当中去。 2. 界面的定制：可以根据客户的实际情况将金笛邮件的现有 LOGO 界面和背景改成指定的界面和背景。	1. 需要用户提供 LOGO，CI 风格、色调
第 2 步	1. 内部测试，封包。 2. 提交用户。	
第 3 步	1. 管理员培训 2. 普通用户培训	准备培训教材。

3 步

二：用户迁移

客户原有的数据和资料都存储在现有的服务器上，春笛公司将协助客户对原有系统和用户资料进行备份，然后根据用户现有数据的格式和情况分别转入新的金笛®邮件系统当中。其中对于不能实现转移的客户身份密码（如果加密则为不可逆），采取两种方式来处理。金笛®邮件产品的底层是基于 c 语言，采用 java 架构编写的 webmail。具体实施方面，我们将来在网站页面做一个入口，该入口只让用户输入帐号和密码即可。将来在金笛®邮件认证部分做一个接口将来自网站入口的用户和密码直接链接到默认的域当中去。从而实现无缝链接。原理图如下：

www.mailer.com.cn

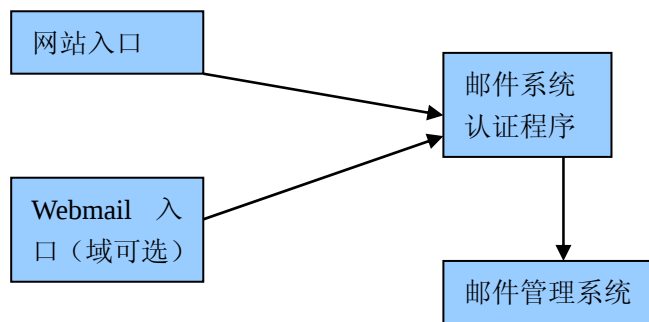

当然，更具用户的需求也可以在网站入口部分开设多个域。原理实现很简单，从程序原理来讲，从网站登陆与从 webmail 登陆没有大的区别。

三：数据回迁

为了保证系统数据的安全和稳定运行，一旦在实施期间出现任何难以预料的情况，春笛公司将保证数据的安全回迁。确保现有旧系统的安全稳定运行，直到新系统安全稳定运行为止。

四：可选插件：短信模块

为了更好的发挥金笛®邮件性能，充分利用金笛®邮件的短信功能模块，特别为客户考虑了短信模块的可选功能，也就是客户可以在邮件服务器端增加一个短信 modem,向邮箱用户发送短信通知，同时兼顾到管理的作用。

产品的配置分为两种情况，如果数量不多可以配置单台 modem,如果过多的短信发送请求可以升级到 modem 池。每条的短信发送时间大约平均在 3 秒左右，堆叠后的 modem 可以无限扩展，没有容量的限制。

五：扩容措施

由于当前的用户数量为 40 万用户，考虑到安全和可靠性能，设计成分布式存储模式。一旦将来用户扩容，只需要增加服务器数量。结构图参见本方案第 15 页。

培训篇

系统管理员培训

序号	培训内容		参加人
1	Email 系统 基本原理	Internet 邮件系统	系统管理员
		基本网络协议	
		电子邮件系统传送过程	
		电子邮件技术名义解释	
2	Linux 基础培训		
3	传统电子邮件系统的局限		
4	金笛®电子邮件 系统介绍	系统结构	
		系统效率	
		对公共协议的支持	
		对平台的支持	
		垃圾信件的处理	
		邮件列表	
		虚拟主机和虚拟域	
		Web Mail	
		系统的可扩展性	
		系统的可管理性	
		支持 Unified Messaging	
		系统安全讲解	
流行电子邮件系统技术分析			
5	电子邮件系统评估准则		

详细培训参加《金笛®邮件系统管理员培训手册》

操作培训

序号	培训内容		参加人	
1	系统管理员 功能	多域管理：增加域、修改域、删除域、暂停域	系统管理员	
		域空间管理		
		域用户数管理		
		计费管理		
		消息通知发布系统		
		自动报警系统		
		自动备份恢复系统		
		病毒防护系统		
		系统级垃圾邮件过滤、系统过滤规则设定（ansi-spam ,blanklist）		
		MMS 彩信手机 Email 发送的照片显示功能		
		邮件列表管理、定时批量发信		
2	域管理员 功能	用户管理：增加、删除、修改、暂停、恢复	域管理员	
		用户邮箱大小设置		
		域用户批处理开户/数据导入导出		
		用户注册信息修改		
		用户密码修改		
		邮件列表管理		
		用户别名管理		
3	普通用户功 能	邮箱申请（可选）	普通用户	
		修改密码		
		收邮件		
		发邮件		
		读信、回复、转发、彩信照片发送		
		邮箱管理		
		地址本管理		
		邮件搜索		
		邮件设置		备份邮件
				屏蔽垃圾邮件
				个人签名
				参数设置
				过滤器
POP 邮件账号				
自动回复				
自动转发				
4	邮件系统监控		系统管理员	
5	其它邮件系统使用		普通用户	

详细培训参加《金笛®邮件用户培训手册》

服务篇

服务承诺

针对金笛®产品，我们公司一年内免费为客户免费升级并提供免费的服务，一年后，如果升级则收取邮件系统造价的 20%，服务费用为 20%。另外，为了更好地为客户提供服务，春笛公司公司的客户也可以实行服务外包的方式，我们的客户可以将整个邮件系统的升级和服务外包给春笛公司，只需要在每年的第一个月交付合同额的 20% 元费用将享受春笛公司为客户提供周到的服务。

服务支持体系的构成

电话支持中心

提供 5*8 小时热线电话（010-82356577），并建立大客户档案，工程师在线提供技术问题咨询和故障诊断。

远程在线诊断和故障排除

对于电话咨询解决不了的问题，经用户授权我们可通过电话或 Internet 远程登录到用户网络系统进行的故障诊断和故障排除。

【注】对于购买金笛®软件产品用于内部网的客户，工程师不能远程直接登陆诊断的，可以通过电话、传真、Email、论坛、MSN 等方式指导对方完成故障诊断和故障排除。在远程不能解决的情况下，春笛公司工程师在 48 小时内赶到现场解决。

定期巡查服务

提供的全方位网络技术服务，包括对用户的定期寻查制度，即定期远程诊断，采用先进的网络检测与分析工具对系统进行诊断，提出系统优化建议与措施。专人进行客户支持。

【注】定期巡查工作由春笛公司协助完成。巡查时间为一年一次。

服务等级以及划分

故障等级设定

严格按照故障等级划分标准，将邮件系统的故障划为四级

一级故障：现有的网络停机，或对最终用户的业务运作有重大影响

二级故障：现有网络的的操作性能严重降级，或由于网络性能失常严重影响用户业务运作。

三级故障：网络的操作性能受损，但大部分业务运作仍可正常工作。

四级故障：在产品功能、安装或配置方面需要信息或支持，对用户的业务运作几乎没有影响。

优先级的划分及处理

一级优先权：春笛公司将全天候调集所有必要的资源来排除故障，在 4 小时内提供解决方案或替代方法。

二级优先权：春笛公司将全天候调集所有必要的资源来排除故障，在 12 小时内提供解决方案或替代方法。

三级优先权：春笛公司将全天候调集所有必要的资源来排除故障，一般在 5 天内提供解决方案或替代方法。

四级优先权：春笛公司将全天候调集所有必要的资源来排除故障，一般在 7 天内提供解决方案或替代方法。

外包服务措施

- 服务外包实行会员制，服务费用也就是会员费用。
- 会员费用每年合同额的 20%。
- 服务内容包括系统的免费升级、系统的免费服务、会员的免费培训。

服务内容

服务编号	服务项目	服务内容
M01 Mail Update & Migration	邮件系统升级、数据移植、系统改造	1. 将现有的邮件系统如:sendmail, exchange 升级到金笛邮件系统 2. 旧邮件系统用户注册信息和邮件数据平滑移植到新系统
M02 Mail Secure	邮件系统安全检查、身份认证、数字签名、邮件加密、垃圾邮件防范、邮件病毒过滤	1. 检查现有邮件系统的安全隐患，修补系统漏洞 2. 发信服务器增加身份认证 smtp auth 3. 邮件传输 SSL 加密、PGP 数字签名 4. 垃圾邮件动态监控过滤 5. 增加病毒扫描模块，病毒库在线升级
M03 Mail Monitor	邮件系统监控	1. 邮件系统运行监控 2. 邮件系统流量监控 (监控指标见： http://211.157.101.32/mailmon)
M04 Mail Extend Plugin	邮件系统功能扩展	1. Mail2SMS-邮件短消息网关：邮件到达通知；直接发送短消息邮件 2. Mail2Fax-邮件传真网关 3. Mail2Voice-邮件与呼叫中心网关
M05 Clustered Mail	大容量邮件系统集群方案	根据用户对系统容量、性能、可靠性等方面要求，制定完整的高性价比的邮件集群方案

M06 Mail Outsourcing	邮件系统服务外包（长期）	1. 7*24 小时技术援助 2. （周一-周五 010-82356577 周六、日及节假日：13601019694） 3. 远程邮件系统维护（SSH） 4. 技术支持邮箱： service@mailers.com.cn 5. 邮件列表： webmaillist-subscribe@mailers.com.cn 6. 论坛： http://www.mailers.com.cn/bbs
M07 Mail eXchange	DNS 解析、邮件路由	内部网多邮件系统的 DNS 配置、邮件路由设置
M08 Mail Integration	金笛®邮件系统 web 页面定制、修改，与其他 web 应用系统紧密集成	修改登录页面、登陆后首页面，加入用户 logo、标志
M09 Hardware	邮件系统相关硬件采购	向用户建议邮件系统硬件配置，以市场价格代用户采购邮件服务器硬件

客户篇

北京丰台区人民政府
北京崇文区人民政府
国家卫星海洋中心
国家智能交通系统工程技术研究中心
国家经贸委投资与规划司
杭州国税局
浙江国税直属局
湖南质量技术监督局
大同市企业
金华国税局
外经贸部 WTO 咨询局
国家烟草专卖局
国家气象局
西南电子电信研究所
中环保水务投资有限公司
北京市乡镇企业信息咨询服务中心
北京中关村软件科技公司
北京市乡镇企业局
北京卢沟桥乡政府
国家烟草专卖局（烟草行业）
山东潍坊国税局（国税系统）
深圳东南集团
黑龙江省企业信息中心
中国—阿拉伯化肥有限公司
兆维亿方科技有限公司
中关村数据有限公司
大连易科网络有限公司
北京通铁科技有限公司
奥里奥克（安徽）信息技术有限公司
北方工大卓立科技有限公司
北京百家国际电子商务有限公司
北京华亚美科技有限公司
北京易中创业科技有限公司
北京联虹科技发展有限公司
北京优达创业科技有限公司
北京中交国通智能交通系统技术有限公司
天津移动在线

中国包装网（包装行业）
天津移动在线（中国移动彩信业务）
国中爱华（天津）市政环境工程有限公司
成都力诚科技发展有限公司
湖南省标准化与信息编码研究所
北京成众莱恩信息技术有限公司（系统集成，行业软件开发）
中科院中科科仪技术发展有限责任公司
北京银河长天软件技术有限公司
成都睿蓁尔科技发展有限公司
杭州亚大电子有限公司（行式打印机）
北京国富泰公司（办公 OA，电子政务）
大恒信息技术有限公司
北京网鼎系统集成有限公司
医业网
中煤第二十九工程处
大用软件有限责任公司
北京通铁信息工程技术有限公司
东莞海德手袋厂有限公司
中联理货
武汉软企数码科技有限公司
北京星流咨询服务有限公司
瑞地通讯技术联合公司（电信工程监理）
山大鲁能信息科技有限公司
杭州广翔计算机软件有限公司（税务系统）
郑州创新科技发展有限公司（图书馆）
北京鼎豪文化传播有限公司（出版发行）
河北省电子商务认证有限公司（CA 认证）
北京世纪之尚咨询有限公司（企业信息化咨询、信息化书籍出版）
北京天九智业科技发展有限公司（综合性咨询服务公司）
河北普瑞电子有限公司
北京科技大学
北京爱生联谊公司
北京东华合创数码科技股份有限公司
北京帕思科技发展有限公司
哈尔滨工业大学软件工程有限公司
北京用友致远软件技术有限公司
北京慧点科技发展有限公司
263webmail 演示系统

成绩只代表过去...

我们坚信：只有为客户创造价值，才是金笛最大的价值！

报价

基于 LINUX 平台构架安装金笛邮件系统，根据客户需求，报价如下

产品名称	功能模块	描述	数量	单价	小计
金笛®电子邮件系统	邮件服务器	服务器（硬件）	4	¥	¥
		基于服务器运行的核心软件包（集群版）	1	¥98000	¥98000
	用户授权许可证 License	最大可设置的用户邮箱数量	400000	¥400000	¥400000
合计：					¥
打折后：					¥146500